







Your recycling needs. Our grinding solutions.

INIEZIONE

Granulatori universali per presse fino a 200 m/t,
materozze in linea fino a 150°C, scarti freddi.

Macinazione di ogni tipo di plastica, da TPU a PA 6.6,
fibra vetro fino al 25%.

Ottima scorrevolezza del macinato negli impianti
di dosaggio e alimentazione.

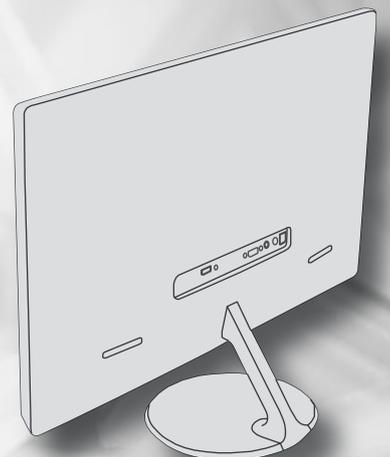

Qualità del macinato

Macinato omogeneo e uniforme nel tempo.
Mantenimento delle caratteristiche meccaniche e fisiche delle plastiche.



- Dischi rotanti integrati al rotore e anelli di contenimento per evitare il surriscaldamento e la formazione di polvere.

Efficacia delle soluzioni

Gamma completa di soluzioni per la gestione di scarti di diversi peso e forma.



- Forma, orientamento e battenti delle tramogge per ridurre definitivamente il rigurgito.

Efficienza energetica

Basso costo energetico per il recupero degli scarti, misurato in kWh/kg.
Potenza reattiva $\cos\phi$ ridotta al minimo, con impatto diretto sul costo orario dell'energia elettrica.



- Chiavi per il fissaggio di puleggia motore e volano.
- La puleggia e il design del volano conferiscono maggiore inerzia.


Facilità di utilizzo e manutenzione

Frequenza e durata dei tempi di manutenzione ridotti al minimo grazie ad una progettazione ergonomica.
Sicurezza dell'operatore durante l'uso e la manutenzione.



- Facile accesso senza attrezzi alla griglia, alla tramoggia e alla camera di macinazione.

Impianto

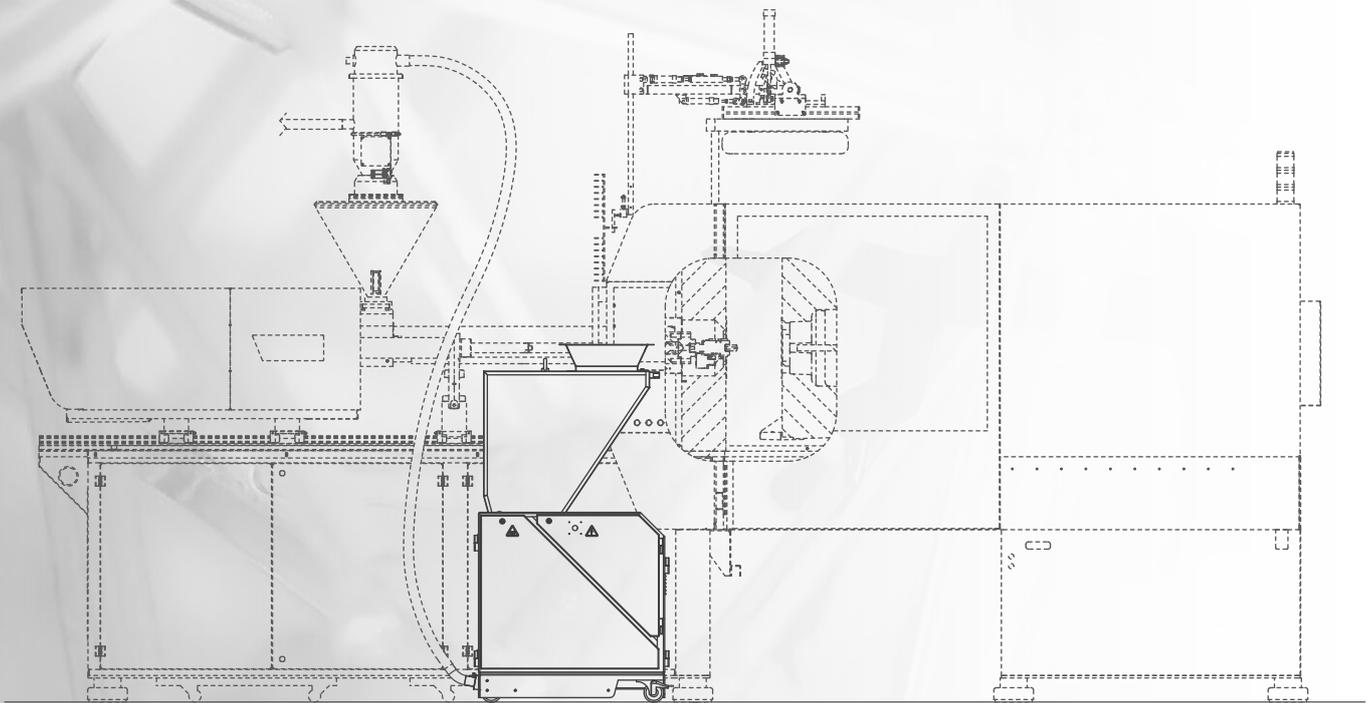

I nostri granulatori



Serie JM

JM 2115

JM 4215



Serie JN

JN 2115

JN 4215



Serie JM

JM 3220

JM 4220

JM 2018



Serie JS

JS 2811

JS 3911



Your recycling needs. Our grinding solutions.

TRIA Italy
www.triaplastics.com

TRIA America
TRIA Brazil

TRIA China
TRIA Germany